


## EPG - Електронен програмен справочник




EPG Ви дава информация за програмата на телевизионните канали по часове. В него ще намерите подробно описание на предаването, което гледате, а можете да видите и какво дават по другите канали. Удобно е да видите кое предаване е отминало, какво следва и кога ще започне.



## Time Shifting (TS)



С (TS) можете да гледате отминали предавания по даден канал 24 часа назад във времето. Каналите, които поддържат (TS), са отбелязани с срещу името на канала.




**Как да го стартирате:** Извиквате EPG, изберете любимото си предаване и натиснете бутона „Play“. След стартиране на вече избраното предаване можете да навигирате напред и назад с помощта на бутоните за превъртане или да паузирате предаването. С бутона „Stop“ се прекратява (TS).

## Напомняне



С поставяне на напомняне никога няма да пропуснете любим филм или предаване, улисани в ежедневните задължения. За да поставите напомняне, влезте в EPG, изберете предаването или филма и натиснете зеления бутон от дистанционното управление. При активна функция се появява иконка с камбанка от ляво на избраното предаване. Независимо кои канал гледате в момента, като дойде времето за напомняне, каналът се сменя автоматично.



## Запис (REC / NPVR)



С тази функция може да записвате дадени предавания или филми напред във времето. Каналите, на които е активна тази функцията, са отбелязани с червена точка срещу името на канала. Записването става, след като извикате EPG, изберете предаването и от дистанционното, с бутона „REC“, стартирате самия запис. След стартирането на записа излиза информационен прозорец за потвърждение на записа. На каналите с (TS) може да запишете и отминали предавания. За да можете да гледате даден запис, извиквате „Портала“ и избирате „Записи“. Тук се появяват всички записи, които сте направили.



## Какво още мога да правя с телевизионните канали?

Можете да ги препоредите, да направите листа с любими канали, да ги заключите и дори скриете каналите с неподходящо съдържание от Вашето дете. Всичко това е възможно от **старт лентата>настройки>телевизионни канали**. Когато сте там, следвайте указанията на лентата за активните бутони.

Опциите за изглед на EPG се сменят с при стартирано EPG.

## Жанров класификатор:

В жанровия класификатор се влиза: Като се стартира EPG с „Enter“. Натиска се „Menu“ и с навигационните бутони се избира категория. Изборът Ви е запомнен за бъдещо извикване (EPG).

## Има и радио:

То се стартира от портала.

Радиостанциите се избират, като се навигира със стрелките и след това се потвърждава с бутона . В горния десен ъгъл се появява икона на радиото, което е активно в момента.

## Има и часовник:


Часовникът се стартира с .

Когато се стартира в (TS), освен текущият час, часовникът показва и времето на предаването, т.е. кога е било излъчвано. Местоположението и размерът на часовника могат да се регулират допълнително от портал > настройки > разни > часовник - местоположение

## Меню настройки



Извиква се с бутона „Setup“, като дава възможност за персонализиране на програмния справочник, родителски контрол, автоматично заключване, любими канали, промяна на мащаб на картината, избранена HDMI канали на картината и звука, промяна местоположение на часовника, избирание на различни визуални теми, прехвърляне на настройките и тв-каналите от един приемник на друг. ПИН-кодът по подразбиране е „0000“.



Цифровата телевизия на Нет-Сърф Ви дава възможност да гледате подбрани български и чуждестранни телевизионни програми с най-високо качество на картина и звук.

**Ние Ви предоставяме множество допълнителни услуги за пълно забавление пред телевизияния екран:**

- HD канали
- Различни аудио съпроводи на един канал
- Избор на език на субтитрите
- (EPG) - справочник за излъчване на канали по дни и часове
- Родителски контрол на гледаните програми
- Бързо и лесно препоредяване на каналите
- Създаване на листа с любими канали
- Time Shifting (TS) - гледане на отминали предавания до 24 часа назад във времето по даден канал
- Напомняне - с тази функция няма как да пропуснете любимото си предаване или филм
- (REC / NPVR) - записване на избрани предавания и да ги гледате, когато пожелаете
- Портал - бърз достъп до всички екстри на приемника. Също така в портала ще намерите информация за метеорологичното време и текущите промоции предлагани от Нетсърф
- Прехвърляне подредбата на каналите между два и повече приемника

При възникнали въпроси, проблеми и препоръки, не се колебайте да се свържете с нас на посочените по-долу контакти.

**0700 13 888** - Информация **0885 250 000** - Поддръжка  
**e-mail:** callcenter@net-surf.net **e-mail:** support@net-surf.net  
**Facebook:** Net-Surf™ **Skype:** netsurf.bg

# netsurf

## РЪКОВОДСТВО

за работа с цифров приемник  
от Нетсърф

# netsurf

## Първи стъпки:

### Стартиране на устройството и навигация в портала



Устройството се стартира с еднократно натискане на бутона от дистанционното управление. По подразбиране винаги е телевизионната услуга, като се потвърждава с бутона , за да преминете към телевизията. Навигацията в портала става с помощта на стрелките и потвърждение с бутона . В портала са разположени следните опции: телевизия, радио, записи и настройки.

### Как да гледам телевизия?

Телевизията е по подразбиране при включване на устройството. След като се появи порталът, достатъчно е да натиснете бутона .

### Какво можете да направите, докато гледате телевизия?


Да сменят канали с или директен избор от цифровата клавиатура на дистанционното. Смяна на канал чрез EPG. Извиква се EPG на екрана с „Enter“: избирате канала/предаването от появилия се прозорец с навигационните стрелки потвърждавате с "Enter"; Да Контролираме Звук на телевизора с: или . Да сменяме аудио съпровода (език) на даден канал с . Индикация с до името на канала в EPG показва дали го поддържа. Да сменят субтитрите на даден канал, с . Индикация със до името на канала в EPG показва дали го поддържа. Да разберете какво гледате в момента, колко е изминало от текущото предаване, колко остава до края и какво следва – само натиснете синия бутон . Ако натиснете още веднъж синия бутон, ще научите и детайли за текущото предаване. С третото натискане на синия бутон скривате старт лентата. Разглеждане на програмата на телевизионните канали (назад и напред във времето) чрез извикване на EPG "Enter" и помощта на . Изборът за изобразяване само на текущи събития или на всички предавания се прави посредством натискане на .

## Дистанционно управление



## Смяна на батериите

Дистанционното управление работи с два броя батерии тип AAA. При отслабване на сигнала на дистанционното - сменете батериите. За по-продължителна и надеждна работа използвайте алкални батерии. Ако не смятате да използвате дистанционното управление продължително време, извадете батериите!

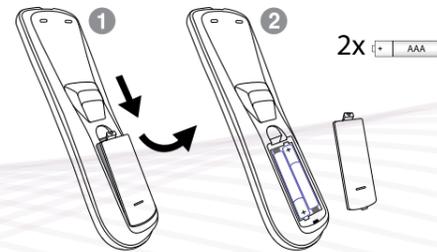

Извабените батерии да се изхвърлят само на определените за това места!

## Инструкции за безопасност на STB




Захранващо напрежение: AC - 110V -240V +/- 10% 50/60Hz. Не включвайте устройството в неизправна или претоварена електрическа мрежа, както и в мрежа с различно от посоченото напрежение!

### Експлоатация STB - Coship


- Поставете STB устройството на закрито и проветриво място, без пряка слънчева светлина и влага.
- Пазете устройството от поливане с течности и механични повреди.
- Не закривайте вентилационните отвори.
- Не поставяйте предмети директно върху устройството.
- При почистване на STB го изключете от ел. мрежа. Използвайте само влажна кърпа, без силни препарати.

### Преден панел

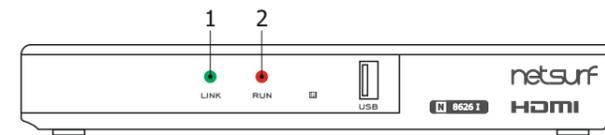

1. Светлинен индикатор за включване на STB към мрежата.
2. Светлинен индикатор за режим на работа - вкл./изкл.

### Заден панел

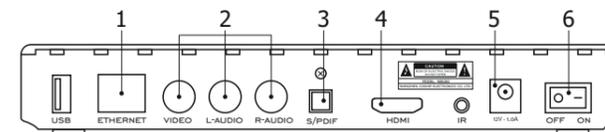

1. WAN -порт (RJ45) за свързване на STB към мрежата.
2. Композитно видео и аудио изходи - (RCA кабел)
3. Цифров аудио изход - S/PDIF
4. HDMI изходящ интерфейс - (HDMI кабел)
5. Изход за захранващ кабел. 12V - 1.0A (адаптер)
6. Ключ за включване на захранването.

Свържете STB устройството към Вашия телевизор посредством някой от изходите „2“ или „4“. Свържете порт „1“. Свържете към електрическата мрежа „5“ и включете STB устройството „6“.

## Инструкции за безопасност на STB



Захранващо напрежение: AC - 110V -240V +/- 10% 50/60Hz. Не включвайте устройството в неизправна или претоварена електрическа мрежа, както и в мрежа с различно от посоченото напрежение!

### Експлоатация STB - HYBROAD

- Поставете STB устройството на закрито и проветриво място, без пряка слънчева светлина и влага.
- Пазете устройството от поливане с течности и механични повреди.
- Не закривайте вентилационните отвори.
- Не поставяйте предмети директно върху устройството.
- При почистване на STB го изключете от ел. мрежа. Използвайте само влажна кърпа, без силни препарати.

### Преден панел



1. Светлинен индикатор за режим на работа - вкл./изкл.

### Заден панел



1. Изход за захранващ кабел. 12V - 1.0A (адаптер)
2. Порт (RJ45) за свързване на STB към мрежата.
3. HDMI 1.4a изходящ интерфейс - (HDMI кабел)
4. AV изход
5. USB 2.0

Свържете STB устройството към Вашия телевизор посредством някой от изходите „3“ или „4“. Свържете порт „2“. Свържете към електрическата мрежа „1“ и включете STB устройството от дистанционното.

netsurf